


# Thermo-Rolle

## Dämmsystem für Fußbodenheizungen

formstabile EPS-Trittschalldämmbahn,  
kaschiert mit oberseitig gitterförmig bedruckter reißfester Folie  
zur leichteren Verlegung der Heizungsrohre

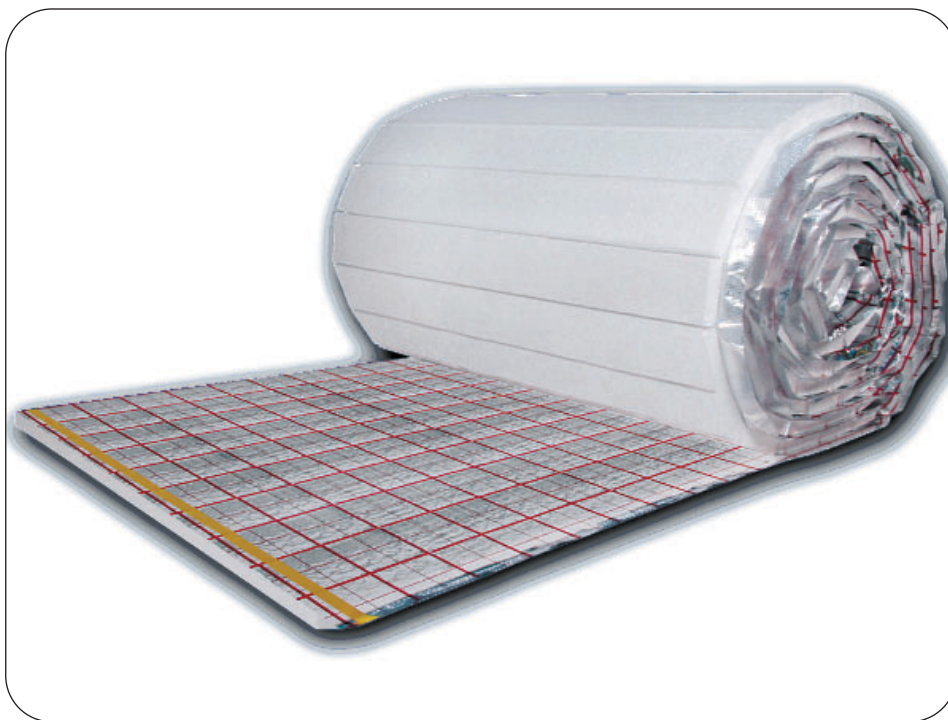

<b>kaschiert mit:</b>	ALU / PET Folie
<b>Wärmeleitfähigkeit:</b>	0,044 W/mK
<b>Trittschalldämmung:</b>	dB 26
<b>Verkehrslasten bis:</b>	6,5 KN/m <sup>2</sup>
<b>Flächengewicht:</b>	ca. 0,4 kg/m <sup>2</sup>
<b>Dicke:</b>	23/20 mm
<b>Schaumbreite:</b>	100 cm (+ Folienüberstand je Seite längs u. quer)
<b>Rollenlänge:</b>	10 lfm
<b>Deckfläche:</b>	10 m <sup>2</sup>