



prirodni proizvod




Podni "lagani estrih"

Izolacijski mort s **Thermo-Mix®** om

- 1 nezapaljiv A1
- 2 ekološki povoljan i zdrav
- 3 dugotrajan, stabilan

jednostruka podgradnja za keramičke podove

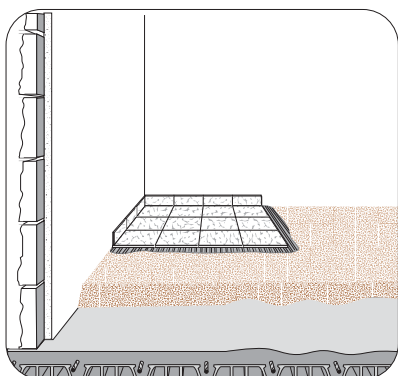

npr. izgradnja **Bo-31** iz Thermo-početnice


keramičke, betonske teraco ploče

- 1-slojni
- masivne deke
- predvorja i hodnici
- trijemovi
- garaže
- radne prostorije


(omjer miješanja otisnut na pakiranju ili u **Thermo-početnici**, npr.1+7)

vlažni prostori

- svi keramički pokrovi
- podno prigrijavanje (grijač priključen na izvor el.svjetla ili podešeni vodeni protok)
- kad ima premalo mjesta za tekući estrih (Bo-1)

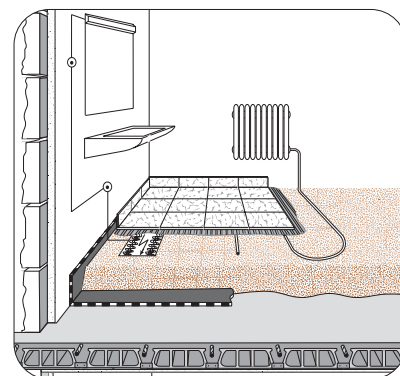

npr. izgradnja **Bo-31a** iz Thermo-početnice

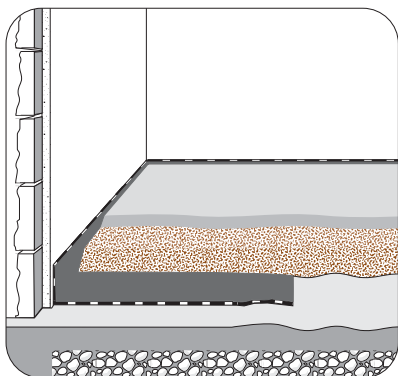

npr. izgradnja **De-10**, sa **Bo-10** iz Thermo-početnice

stajski pod


- tanki estrih ili različiti stajski pokrovi
- pad
- toplinski izolirano

(omjer miješanja otisnut na pakiranju ili u **Thermo-početnici**, npr.1+10)

tavanski prostor

- 1-slojna zaštita protiv požara
- na masivnu deku
- lakša opterećenja npr. 1+5 do 1+20
- teža opterećenja npr. 1+15 s tankim estrihom

(omjer miješanja otisnut na pakiranju ili u **Thermo-početnici**, npr.1+20)

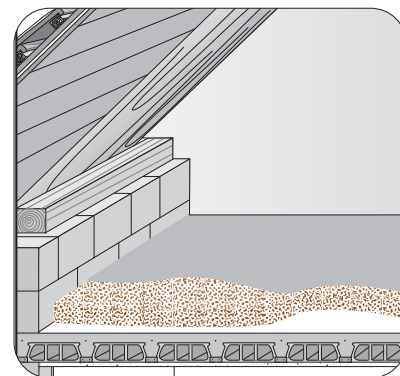

npr. izgradnja **De-44** sa **Bo 32** iz Thermo-početnice

jednostavno - brzo i racionalno - tipični Europeri®

- 1 lagana podloga
- 2 toplinska izolacija
- 3 zvučna izolacija
- 4 izjednačavanje visine

} = 1 proizvod i radni postupak

tehnički podaci za Thermo-Mix®

vrsta proizvoda: građevinski - Europeri® tip **P1**: lagano porozan, oplemenjujući

težina u rasutom stanju: ca. 85 kg/m³

koef. otpora difuziji vodene pare: $\mu = 1 - 3$

provodljivost topline: $\lambda_R = 0,046$ W/mK
 $\lambda_R = 0,038$ W/mK

nosivost: $\sigma = 10-150$ t/m²

protupožarna klasa: A1, nezapaljivo prema ÖNORM B 3800 dio 1

nepokvarljiv, siguran od insekata

pakiranje: PE vreće od 100 litara, ca. 9 kg

Rad s Thermo-Mix®.om

za točne detalje, upute i savjete vidi **Thermo-početnicu**, prospekte proizvoda i otisak na vreći: uvijek pri ruci



1. Voda

- ✓ bez umjetne tvari
- ✓ odgovara svakoj prilici

3. Miješanje



2. Th-Mix i vezivo

- ✓ samo voda i cement
- ✓ kratko vrijeme miješanja

4. Nanošenje



Samo na tvrdj podlozi (bez m.vune, stiropora, itd.)
Ne stavljati mekan ili drveni završni pokrov.



✓ najugodnija ugradnja

- ➡ 1-slojni - brzo i racionalno
- ➡ lagan
- ➡ dugotrajna djelotvornost
- ➡ najbolji odnos cijena-učinak

✓ pouzdana zaštita

- ➡ apsolutno nezapaljiv: **A1**
- ➡ štiti i izolira instalacije
- ➡ dobra **zvučna zaštita**
- ➡ dobra **toplinska izolacija**

✓ optimalna klima za stanovanje

- ➡ slobodna difuzija, apsolutno **suho**
- ➡ **bez** gljivica ili mikroorganizama
- ➡ **nema** efekta "baraka klime"

✓ potpuno ekološki prihvatljivo

- ➡ iz prirode - za prirodu
- ➡ biološki i ekološki apsolutno najbolji u klasi
- ➡ **eko - bio - izo - profesionalno**
- ➡ za **okoliš** prihvatljivo - ljudima dobro