

Thermo-Floor®

Dämmschüttung unter Nassestrich

Ein Produkt der **europerl** Familie!



Natürlich und nachhaltig
für Generationen

europerl
www.Stauss-Perlite.at

Thermo-Floor® die mineralische, ökologische & dauerhafte Lösung

Thermo-Floor® ist ein speziell für die Estrichunterkonstruktion in Alt- und Neubau entwickeltes Europerl. Basis ist das Mineral Perlit, das in unserem speziellen Verfahren zu einem leichten, druckfesten, feuchtigkeitsunempfindlichen und formstabilen Dämmstoff expandiert wird. Es ist komplett unbrennbar und kennt das Problem „nachträgliche Setzung“ nicht.

Thermo-Floor® ist extrem leicht zu verarbeiten: Einfach die ca. 10 kg leichten Säcke aufreißen, mit 20 % Überhöhung aufschütten, abziehen und mit den Thermo-Verdichtungsschuhen durch Begehen verdichten. Jetzt noch eine diffusionsoffene Trennlage zum Estrich, wie unsere Thermo-Rollpappe oder Thermo-A8+Platten auflegen - FERTIG!

Sie erhalten dauerhaften Höhenausgleich,
Trittschallschutz und Wärmedämmung
in einem Arbeitsgang!

Diffusionsoffene Aufbauten
sind unsere Spezialität!



- ✓ ökologisches Naturprodukt, rein mineralisch
- ✓ schnell, rationell, minimaler Werkzeugaufwand
- ✓ keine Setzungen
- ✓ hohe Druck- und Tragfähigkeit
- ✓ kein Plattenverschnitt
- ✓ keine Bindemittel - sofort fertig!
- ✓ dauerhaft, ungeziefersicher
- ✓ feuchtigkeitsunempfindlich
- ✓ diffusionsoffen
- ✓ sehr gute Wärmedämmung
- ✓ hervorragender Schallschutz
- ✓ unbrennbar A1

europerl
www.Stauss-Perlite.at

Stauss-Perlite GmbH
A-3100 St. Pölten, Stifterstraße 4
Tel. +43 (2742) 74 3 68
Fax +43 (2742) 74 3 68 - 900
office@europerl.at
www.Stauss-Perlite.at



Thermo-Floor®

Einfachste Verarbeitung -
Thermo-Floor® das Produkt für Profi
und Heimwerker!

Ausgangssituation



1. Aufschütten



2. Abziehen



3. Verdichten → fertig!




Trennlage für Estrich



Thermo-Floor® unter Nassestrich

Schwierigste Voraussetzungen?
Nützen Sie die Vorteile von **Thermo-Floor®**
Leicht, einfache Verarbeitung, unbegrenzte
Schütthöhe, **SOFORT** fertig!

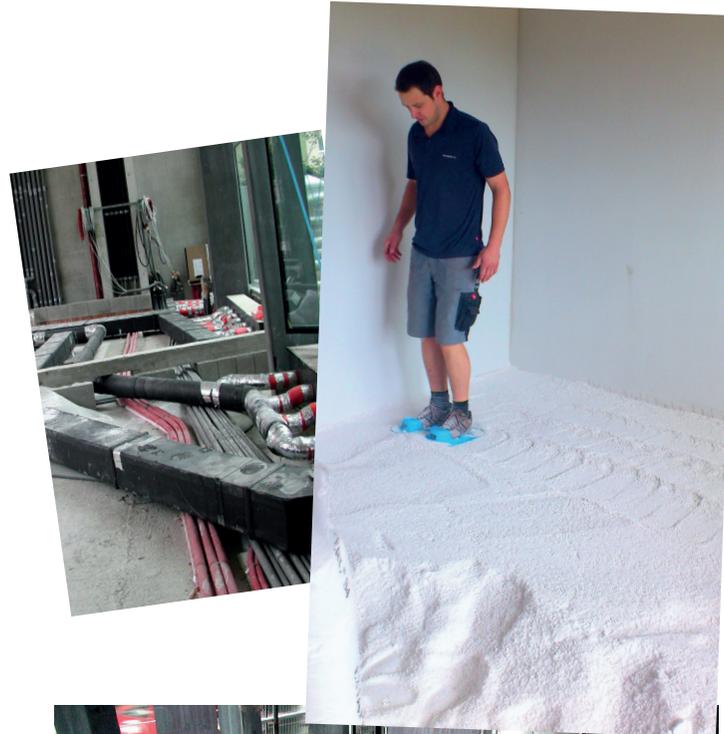

Thermo-Floor® unter Heizestrich

Einfachste und sichere Unterkonstruktion
für jeden Heizestrich!

Unterschiedliche Böden, große Höhenunter-
schiede, zahlreiche Installationen, ...

Thermo-Floor® ist die Lösung!
Schüttung über alle Unebenheiten einbringen,
verdichten, nochmalige Höhenkontrolle,
Trennlage auflegen, **SOFORT** fertig
→ Weiterbau des Estrichs



mineralisch

setzungssicher

normgerecht