

Freies Gestalten





mit **Stauss**®-Ziegelgewebe

Objekt: Unterirdischer Zoo
Osnabrück

Oberfläche: Zur Gestaltung der 650 m² großen Wandfläche wurden 1,3 Tonnen Zementmörtel, 3,5 km Bandstahl und 800 m² Ziegeldraht verwendet.

Vorteile:

- ✓ unbrennbar, Brandschutz R 120
- ✓ massive, schlagfeste Konstruktion
- ✓ diffusionsoffen, mit jeden Putz verwendbar
- ✓ dreidimensional formbar
- ✓ Schallwerte wie eine massive Ziegelwand

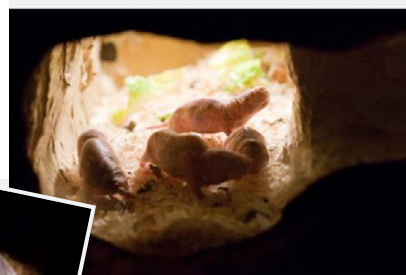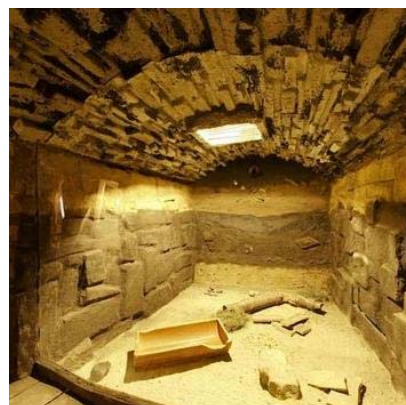

Besuchen Sie uns auch auf

YouTube : www.youtube.com/user/ibvgroup

Facebook : www.facebook.com/mr.stauss