

# Fachhandels-Preisliste

gültig ab **1. 10. 2011**

Preise ohne Mehrwertsteuer



**Bau- **europerl****<sup>®</sup>



**Agrar- **europerl****<sup>®</sup>



**Umwelt- **europerl****<sup>®</sup>




**stauss**<sup>®</sup> Ziegelgewebe





<b>Bau-Europerl®</b>	für:	Info	Gebinde	Ver-rechn.-einheit	EAN-Code € exkl. MWSt.
			Liefereinheit/ Transportgewicht		







wasserabweisende <b>Bau-Europerl®</b>		Typ „W“		Faktorengruppe: C		
 <p><b>Thermo-Fill®</b> Typ W1 leichte Dämmschüttung für unbelastete Dämmung aller Hohlräume Schüttgewicht: ca. 83 kg/m³ Materialverbrauch: 1 Sack pro 10 cm/m² Wärmeleitfähigkeit: λ<sub>R</sub> = 0,042 W/mK</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Boden</li> <li>• Wand</li> <li>• Decke</li> <li>• Dach</li> </ul>	€/ m³ <b>178,00</b>	100 l PE-Sack 10 kg	Sack	90 03593 10060 8 <b>17,80</b>	
			EU-Palette =24 Sack (2,4m²) 250 kg			
 <p><b>Thermo-Fill® S</b> Typ W1 pneumatisch förderbare <b>Spezial</b> - Dämmstoffkörnung zum Einblasen mittels <b>Thermo-Mat</b> Schüttgewicht: ca. 83 kg/m³ Materialverbrauch: 1 Sack pro 9 cm/m² Wärmeleitfähigkeit: λ<sub>R</sub> = 0,042 W/mK</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wand</li> <li>• Decke</li> <li>• Dach</li> </ul>	€/ m³ <b>182,00</b>	100 l PE-Sack 10 kg	Sack	90 03593 10054 9 <b>18,20</b>	
			EU-Palette =24 Sack (2,4m²) 250 kg			
 <p><b>Thermo-Fill® S40</b> Typ W1 pneumatisch förderbare <b>Spezial</b> - Dämmstoffkörnung zum Einblasen mittels <b>Thermo-Mat</b> Schüttgewicht: ca. 50 kg/m³ Materialverbrauch: 1 Sack pro 9 cm/m² Wärmeleitfähigkeit: λ = 0,040 W/mK</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wand</li> <li>• Decke</li> <li>• Dach</li> </ul>	€/ m³ <b>182,00</b>	100 l PE-Sack 10 kg	Sack	90 03593 10054 7 <b>18,20</b>	
			EU-Palette =24 Sack (2,4m²) 250 kg			
 <p><b>Thermo-Floor®</b> Typ W2 belastbare Dämmschüttung für tragende Dämmung unter Nassestrich, Höhenausgleich, Wärmedämmung, Trittschallschutz Schüttgewicht: ca. 85 kg/m³ Materialverbrauch: 1 Sack pro 8,5 cm/m² Wärmeleitfähigkeit: λ<sub>R</sub> = 0,042 W/mK</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Boden</li> <li>• Decke</li> </ul>	€/ m³ <b>190,00</b>	100 l PE-Sack 10 kg	Sack	90 03593 10071 4 <b>19,00</b>	
			EU-Palette =24 Sack (2,4m²) 250 kg			
 <p><b>Thermo-Floor® S</b> für Silo-Verarbeitung - direkt aus dem Silo, ohne Trockenzeit, sofort fertig</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Boden</li> <li>• Decke</li> </ul>	zuzügl. Transport ab Werk	Silo-LKW ca. 50-80 m³	m³	90 03593 10089 9 <b>154,00</b>	
 <p><b>Thermo-Plan®</b> Typ W3 hochbelastbare Dämmschüttung für tragende Dämmung unter Trockenestrich, Höhenausgleich, Wärmedämmung, Trittschallschutz Schüttgewicht: ca. 145 kg/m³ Materialverbrauch: 1 Sack pro 9 cm/m² Wärmeleitfähigkeit: λ<sub>R</sub> = 0,053 W/mK</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Boden</li> <li>• Decke</li> </ul>	€/ m³ <b>310,00</b>	100 l PE-Sack 15 kg	Sack	90 03593 10311 1 <b>31,00</b>	
			EU-Palette =24 Sack (2,4m²) 370 kg			
 <p><b>Thermo-Roof®</b> Typ W3 verarbeitungsfertiger <b>Reparaturdämmstoff</b> für fugenlose Dämmschichten bei einschaligen <b>Flachdächern</b>, Terrassen, etc. Schüttgewicht: ca. 150 kg/m³ Materialverbrauch: 1 Sack pro 8,4 cm/m² Wärmeleitfähigkeit: λ<sub>R</sub> = 0,055 W/mK</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Flachdach</li> </ul>	€/ m³ <b>323,00</b>	100 l PE-Sack 15 kg	Sack	90 03593 10350 0 <b>32,30</b>	
			EU-Palette =24 Sack (2,4m²) 370 kg			

leicht kapillare <b>Bau-Europerl®</b>		Typ „K“		Faktorengruppe: C		
 <p><b>Thermo-Fit</b> Typ K3 mittelschwere, belastbare Dämmschüttung für tragende Dämmung Schüttgewicht: ca. 600 kg/m³ Materialverbrauch: 1 Sack pro 4 cm/m² Wärmeleitfähigkeit: λ<sub>R</sub> = 0,11 W/mK</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Boden</li> <li>• Decke</li> </ul>	€/ m³ <b>257,50</b>	40 l PE-Sack 25 kg	Sack	90 03593 10404 0 <b>10,30</b>	
			EU-Palette =30 Sack (1,2m²) 770 kg			







<b>Bau-Europerl®</b>	empfohlen für	Info	Gebinde	Ver-rechn.-einheit	EAN-Code € exkl. MWSt.
			Liefereinheit/ Transportgewicht		

leicht kapillare <b>Bau-Europerl®</b>		Typ „K“		Fakturengruppe: C		
 <p><b>Thermo-Mix®</b> Typ K1 biologischer Leichtzuschlagstoff zur Herstellung von Dämm- und Leichtmörtel</p> <p>Schüttgewicht: ca. 85 kg/m<sup>3</sup> Materialverbrauch: siehe Sonderprospekt u. Sackaufdruck Wärmeleitfähigkeit: λ<sub>R</sub> = 0,046 W/mK</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Boden</li> <li>• Decke</li> <li>• Dach</li> </ul>	€/ m <sup>3</sup> <b>174,00</b>	100 l PE-Sack 10 kg	Sack	90 03593 10020 2	
			EU-Palette =24 Sack (2,4m <sup>3</sup> ) 250 kg			<b>17,40</b>
 <p><b>Thermo-Kamin®</b> Typ K2 ÖNORM-gerechter Dämmstoff für dreischalige Kamine bei Neubau und Sanierung.</p> <p>Schüttgewicht: ca. 120 kg/m<sup>3</sup> Materialverbrauch: siehe Sonderprospekt u. Sackaufdruck Wärmeleitfähigkeit: λ<sub>R</sub> = 0,048W/mK</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kamin</li> </ul>	€/ m <sup>3</sup> <b>225,00</b>	50 l Papier-Sack 6 kg	Sack	90 03593 10005 9	
			EU-Palette =50 Sack (2,5m <sup>3</sup> ) 320 kg			<b>11,25</b>

Zubehör für <b>Bau-Europerl®</b>		Typ „Z1“		Fakturengruppe: B		
 <p><b>Thermo-A8 plus</b> 1 - Mann Platte (Thermo-Abdeckplatte plus 8 mm) robuste Abdeckplatte aus Holzweichfaser, wasserabweisend für Boden und Dach, μ = 5 Dicke: 8 mm Länge x Breite: 1,2 m x 0,8 m (0,96 m<sup>2</sup>) Flächengewicht: ca. 1,92 kg/m<sup>2</sup> Wärmeleitfähigkeit: λ<sub>R</sub> = 0,055 W/mK</p>	<b>Thermo-Floor</b> <b>Thermo-Plan</b>	€/Stück <b>3,93</b>	Stück (0,96 m <sup>2</sup> : 1,2 x 0,8)	m <sup>2</sup>	90 03593 10812 3	
			90 Stk./Pal. = 86,40 m <sup>2</sup> (Einwegpalette)			<b>4,09</b>
 <p><b>Thermo-GE 12</b> 1 - Mann Platte (Thermo-Gipselement), feuerbeständig Trockenestrich, zweilagig verklebt zu verlegen mit Thermo-GE Kleber Dicke: 12,5 mm, 25 mm Länge x Breite: 1,2 m x 0,8 m (0,96 m<sup>2</sup>) Flächengewicht: ca. 12,5 kg/m<sup>2</sup>, 25 kg/m<sup>2</sup> Wärmeleitfähigkeit: λ<sub>R</sub> = 0,29 W/mK</p>	<b>Thermo-Plan</b>	€/Stück <b>8,74</b>	Stück (0,96 m <sup>2</sup> : 1,2 x 0,8)	m <sup>2</sup>	90 03593 10870 3	
			50 Stück/Pal. = 48 m <sup>2</sup>			<b>9,10</b>
 <p><b>Thermo-RP</b> (Thermo-Rollpappe) atmungsaktive, ausreichend feuchtigkeitsbeständige Trennlage zwischen Nassestrich und Dämmschüttung Breite: 100 cm (+ 10 cm Überlappung mit integriertem Klebestreifen) Gewicht: 0,37 kg/m<sup>2</sup> Rolle: 50/55 m<sup>2</sup>, 50 lfm., ca. 18,5 kg</p>	<b>Thermo-Floor</b>	€/Rolle <b>99,50</b>	Rolle (50 m <sup>2</sup> : 1 x 50) Deckfläche + 10 cm Überlappung	m <sup>2</sup>	90 03593 10715 7	
			<b>1,99</b>			
 <p><b>Thermo-PELD-Folie</b> Trenn- und Dämmunterlage, 2 mm PE-Schaum, beschichtet mit 200 μm PELD-Folie mit Überstand und Klebestreifen Dicke: 2,2 mm Flächengewicht: ca. 0,12 kg/m<sup>2</sup> Trittschalldämmung: 18 dB, Diffusion: SD &gt;100m Wärmeleitfähigkeit: λ<sub>R</sub> = 0,48 W/mK</p>	<b>Thermo-Floor</b> <b>Thermo-Plan</b>	€/Rolle <b>66,00</b>	Rolle (30 m <sup>2</sup> : 1 x 30) Deckfläche + 10 cm Überlappung	m <sup>2</sup>	90 03593 10752 2	
			<b>2,20</b>			
 <p><b>Thermo-Alu-Folie</b> Trenn- und Dämmunterlage, 2 mm PE-Schaum, beschichtet mit 12 μm Alu-PET-Folie mit Überstand und Klebestreifen Dicke: 2 mm Flächengewicht: ca. 0,05 kg/m<sup>2</sup> Trittschalldämmung: 18 dB, Diffusion: SD &gt;100m Wärmeleitfähigkeit: λ<sub>R</sub> = 0,48 W/mK</p>	<b>Thermo-Floor</b> <b>Thermo-Plan</b>	€/Rolle <b>49,75</b>	Rolle (25 m <sup>2</sup> : 1 x 25) Deckfläche + 10 cm Überlappung	m <sup>2</sup>	90 03593 10762 1	
			<b>1,99</b>			
 <p><b>Thermo-BP</b> (Thermo-Baupapier) atmungsaktives Kartonpapier als Abdeckung sowie Windbruch für: <b>Boden - Wand - Decke - Dach</b> Breite: 1,2 m Gewicht: 0,15 kg/m<sup>2</sup> Rolle: 60 m<sup>2</sup>, 50 lfm., ca. 9 kg</p>	<b>Thermo-Fill</b> <b>Thermo-Fill S</b> <b>Thermo-Floor</b> <b>Thermo-Plan</b>	€/Rolle <b>41,40</b>	Rolle (60 m <sup>2</sup> : 1,2 x 50)	m <sup>2</sup>	90 03593 10720 1	
			50 Rollen/ Pal. = 3000 m <sup>2</sup>			<b>0,69</b>



<b>Bau-Europerl®</b>	empfohlen für	Info	Gebinde	Ver-rechn.-einheit	EAN-Code
			Liefereinheit/Transportgewicht		€ exkl. MWSt.

Zubehör für <b>Bau-Europerl®</b>		Typ „Z1“		Faktorengruppe: B	
	<b>Thermo-RD öko</b> (Thermo-Öko-Randdämmstreifen) doppelagiges Wellsystem, einseitig bewachst; mit Klebestreifen auf der Oberseite des Standfußes geeignet für alle Estiche Dicke: 10 mm Breite: 19,5 cm - Stellhöhe: 13 cm Gewicht: 2,68 kg	<b>Thermo-Floor Thermo-Plan</b> € /Rolle <b>19,75</b>	Rolle 25 Laufmeter	lfm	90 03593 10740 9 <b>0,79</b>
			5 Rollen/Sack = 125 lfm		
	<b>Thermo-RD plus</b> (Thermo-Randdämmstreifen mit Hartschaum) einlagiges Wellsystem, einseitig bewachst mit aufgeschäumtem Hartschaum; mit Klebestreifen auf der Oberseite des Standfußes; speziell für Heiz-, Fließestiche aller Art, Estriche mit erhöhten Schallschutzanforderungen Dicke: 10 mm Breite: 19,5 cm - Stellhöhe: 13 cm Gewicht: 2,68 kg	<b>Thermo-Floor Thermo-Plan</b> € /Rolle <b>22,25</b>	Rolle 25 Laufmeter	lfm	90 03593 10750 8 <b>0,89</b>
			5 Rollen/Sack = 125 lfm		
	<b>Thermo-GE Kleber</b> lösungsmittelfreier Dispersionskleber Zum zweilagigen Verlegen von <b>Thermo-GE</b> für Trockenestrich. Kann auch zum Verkleben von <b>Thermo-A8</b> mit Polsterhölzern verwendet werden.	<b>Thermo-GE</b> 1 Eimer für 10-14 m <sup>2</sup>	10 kg Eimer	Eimer	90 03593 10898 7 <b>24,85</b>
	<b>Thermo-RM</b> 1 Dose <b>Roof Mix-Additiv</b> (temporärer Weichmacher) pro Sack <b>Thermo-Roof</b> beigemischt, ergibt <b>Thermo-Roof Mix</b> . Dies erhöht die Abrissfestigkeit und kommt zum Einsatz, wenn bei Flachdächern ohne Auflast erhöhter Windsog zu berücksichtigen ist.	<b>Thermo-Roof</b> 1 Dose/ Sack	Dose	Dose	90 03593 10899 4 <b>9,90</b>

Neu!

Werkzeug für <b>Bau-Europerl®</b>		Typ „Z2“		Faktorengruppe: A	
	<b>Verdichtungs-Schuhe</b> zum einfachen Verdichten von <b>Thermo-Schüttungen</b> (speziell Thermo-Floor, -Roof, -Plan) Preis pro Paar <b>17,30</b>	90 03593 10950 2			<b>Thermo-Mat</b> Einblasgerät für <b>Thermo-Fill S</b> Je nach Einsatzsituation stehen verschiedene Einblasgeräte zur Verfügung. Miete pro Tag: <b>50,00</b> Kautions bei Miete: <b>400,00</b>
	<b>Thermo-AL</b> <b>Thermo-Abziehlehren</b> mit Libellen, zum Abziehen von <b>Thermo-Schüttungen</b> (speziell Thermo-Plan) Set mit massiver Holz-Transportkiste Miete pro Tag: <b>10,00</b> Kautions bei Miete: <b>400,00</b>	90 03593 10880 2			
	<b>Thermo-RÜ</b> <b>Thermo-Rüttler</b> zum maschinellen Verdichten von <b>Thermo-Schüttungen</b> (speziell Thermo-Floor, -Roof, -Plan) Gewicht: 20 kg Miete pro Tag: <b>10,00</b> Kautions bei Miete: <b>400,00</b>	90 03593 10790 4		<b>Thermo-ST</b> <b>Thermo-Handstampfer</b> zum händischen Verdichten von <b>Thermo-Schüttungen</b> (speziell Th-Floor, Th-Roof, Th-Plan) Gewicht: 10 kg Miete pro Tag: <b>5,00</b> Kautions bei Miete: <b>59,00</b>	90 03593 10900 7 <b>59,00</b>

**Kaution:** Bei Miete von Werkzeugen ist eine Kaution in bar zu hinterlegen. Gelistete Kunden haben die Möglichkeit der Rechnungslegung. Die Kaution wird bei ordnungsgemäßer frachtfreier Rückstellung des Werkzeuges retourniert.



einfach - schnell - rationell

z.B. **Thermo-Floor®**



aufschütten



abziehen



alternativ: einblasen



verdichten






trocken und  
sofort fertig


mineralisch, ökologisch, unbrennbar



<b>Agrar-<b>e</b>uroperl®</b>	EAN-Code	Gebinde	Transp.-gewicht	Info	Ver-rechn.-einheit	€ exkl. MWSt.
		Liefereinheit				

kapillare <b>Agrar-<b>e</b>uroperl®</b>		Typ „K“		Fakturengruppe: F		
 <p><b>Agroperl®-F</b> Agrar-<b>e</b>uroperl® -Typ K1 anorganisches Substrat - neutral bis 3 mm</p> <p>pH-neutraler Bodenhilfsstoff für erhöhte Wasserspeicherung</p>	90 03593 20011 7	<b>10 l PE-Sack</b>	1,2 kg	Lagerware	Sack	<b>3,90</b>
		50 Sack/ Karton	60 kg			
	90 03593 20010 0	<b>100 l PE-Sack</b>	12 kg	auf Bestellung	Sack	<b>14,00</b>
	24 Sack/Pal. ≈2,4m³	288 kg				
	90 03593 20013 1	<b>1m³ BigBag</b>	120 kg		BigBag	<b>130,00</b>
 <p><b>Agroperl®-G</b> Agrar-<b>e</b>uroperl® -Typ K1 anorganisches Substrat - neutral bis 6 mm</p> <p>pH-neutraler Bodenhilfsstoff für Wasserspeicherung und erhöhte Durchlüftung</p>	90 03593 20031 7	<b>10 l PE-Sack</b>	1,2 kg	Lagerware	Sack	<b>3,90</b>
		50 Sack/ Karton	60 kg			
	90 03593 20030 8	<b>100 l PE-Sack</b>	12 kg	auf Bestellung	Sack	<b>15,50</b>
	24 Sack/Pal. ≈2,4m³	288 kg				
	90 03593 20033 9	<b>1m³ BigBag</b>	120 kg		BigBag	<b>145,00</b>
 <p><b>Agroperl®-G3-6</b> Agrar-<b>e</b>uroperl® -Typ K1 anorganisches Substrat -neutral 3 - 6 mm</p> <p>pH-neutraler Bodenhilfsstoff für Wasserspeicherung und erhöhte Durchlüftung</p>	90 03593 20040 7	<b>100 l PE-Sack</b>	12 kg	auf Bestellung	Sack	<b>16,50</b>
		24 Sack/Pal. ≈2,4m³	288 kg			
		90 03593 20043 8	<b>1m³ BigBag</b>	120 kg		BigBag



Werkzeug für <b>Agrar-<b>e</b>uroperl®</b>		Typ „Z2“		Fakturengruppe: A		
<b>Profi-Bodentestset</b> „pH Agrar 2000“	zum effizienten Einsatz v. <b>Agroperl</b> Nährstoff-Gehalt, Salzverträglichkeit, pH-Wert weitere Test-Sets auf Anfrage	90 03593 20811 3	Set	1,5 kg	Set	<b>330,00</b>
<b>Profi-Markierwagen 2000</b>	zum Auftragen von <b>Markoperl</b> Streubreite 50-120 mm, Kreismarkierung	90 03593 20810 6	Stück	27 kg	Stück	<b>329,00</b>

<b>Agrar-<b>e</b>uroperl®</b> für Markierungen		Typ „M“		Fakturengruppe: F		
 <p><b>Markoperl® weiß</b> Agrar-<b>e</b>uroperl® -Typ M Profi- Sportplatzmarkierung sportmedizinisch geprüft, gut haftend, nicht ätzend</p> <p><b>Markoperl® rot</b> auf Anfrage ist Markoperl® auch in rot speziell für Wintermarkierungen, sowie weiteres Zubehör erhältlich</p>	90 03593 20101 5	<b>40 l PapierSack</b>	14 kg	auf Bestellung	Sack	<b>16,90</b>
		55 Sack/Pal.	770 kg			






<b>Umwelt-<b>e</b>uroperl®</b>	für :	Gebinde	Ver- rechn.- einheit	EAN-Code € exkl. MWSt.
		Liefereinheit/ Transportgewicht		

<b>Umwelt-<b>e</b>uroperl® für Öl- &amp; Chemikalien-Bindung</b>		Typ „B“		Fakturengruppe: G	
 <p><b>Oil-Fix® H2</b> Typ B2  <b>Öl- &amp; Chemikalienbinder Typ III</b>                      staubfreier, wettertauglicher Spezial-Ölbinder                      Schüttgewicht: ca. 650 kg/m³                      Ergiebigkeit: 1 Sack für ca. 6-15 l Öl</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Feuerwehr</li> <li>• Tankfahrzeug</li> <li>• Straßen</li> <li>• Freiflächen</li> </ul>	15l PE-Sack 10 kg	Sack	90 03593 50415 4	<b>18,80</b>
		EU-Palette = 60 Sack 620 kg			
 <p><b>Oil-Fix® W</b> Typ B3  <b>Öl- &amp; Chemikalienbinder Typ I &amp; II-R &amp; III-R</b>                      schwimmfähiger, gewässertauglicher Spezial-Ölbinder                      Schüttgewicht: ca. 90 kg/m³                      Ergiebigkeit: 1 Sack für ca. 30-50 l Öl</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Flüsse</li> <li>• Seen</li> <li>• Straßen</li> <li>• Nassflächen</li> </ul>	100l PE-Sack 9,5 kg	Sack	90 03593 50310 2	<b>25,40</b>
		EU-Pal.= 24 Sk, 250 kg			
		50l PE-Sack 5 kg	Sack	90 03593 50305 8	<b>16,50</b>
		EU-Pal.= 30 Sk, 170 kg			



## Auszug aus den verbindlichen **Verkaufs- & Lieferbedingungen:**

Preise:	Die angegebenen Preise sind exkl. MWSt., nicht kartelliert und freibleibend ab Werk St. Pölten. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorhergehenden ihre Gültigkeit. Preisangaben für Werkzeuge sind reine Nettopreise ohne jeglichen Abzug. Für angebrochene Gebinde u. Kleinmengen werden € 10,- (exkl. MWSt.) Zuschlag verrechnet.
Transport:	Unserer umweltfreundlichen Einstellung entsprechend, werden unsere Produkte energie- und verpackungssparend vertrieben. Preise ab Werk St.Pölten, Zustellung nach Vereinbarung gegen Kostenersatz möglich, Zuschlag Ladebordwand oder Kranabladung € 10,- (exkl. MWSt.) pro Hub.
Pfand:	Je Eurotauschalette werden € 8,- (exkl. MWSt.) bzw. pro Big Bag 1 m³ € 19,- (exkl. MWSt.) berechnet, die bei einwandfreier, frachtfreier Rückgabe gutgeschrieben werden.
Angebote:	Die allgemeinen Verkaufs- & Lieferbedingungen sind Bestandteil all unserer Angebote und Auftragsbestätigungen. Sämtliche getroffenen Vereinbarungen bedürfen für ihre Wirksamkeit unserer ausdrücklichen firmenmäßigen schriftlichen Bestätigung. Diese Verk.- & Lieferbed. sind auch dann wirksam, wenn wir uns bei späteren Verträgen nicht ausdrücklich auf sie berufen. Wir liefern ausdrücklich zu diesen Verkaufs- & Lieferbedingungen, die durch Auftragserteilung anerkannt werden. Unsere Angebote sind freibleibend. Anderslautende Einkaufs- und sonstige Bedingungen des Käufers gelten nur bei unserer schriftlichen Anerkennung. Sollten einige Bestimmungen unserer Bedingungen unwirksam sein oder werden, so gelten die übrigen Bedingungen unverändert.
Hinweise:	Unsere Produkte entsprechen dem modernsten Stand der Technik. Diese Preisliste ist eine Auflistung der wichtigsten Produkte unserer <b>europerl®</b> - und <b>stauss®</b> - Produkte und ersetzt nicht die Produktdatenblätter und sonstigen technischen Unterlagen.
Eigentums-Vorbehalt:	Die gelieferte Ware bleibt bis zur gänzlichen Bezahlung Eigentum des Lieferanten.
Erfüllungsort:	Bei allen Vertragsabschlüssen gilt als Erfüllungsort für Lieferung u. Zahlung St. Pölten. Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten ist ebenfalls St.Pölten, wobei uns das Recht zusteht, auch ein für den Käufer zuständiges Gericht anzurufen.
Entsorgung:	<b>europerl®</b> ist problemlos deponierbar (Bodenhilfsstoff) bzw. wiederverwendbar. Verpackungsentsorgung: ARA Nr. 494, Interseroh Nr. 88781.



**stauss**<sup>®</sup>  
Ziegelgewebe

unerreicht  
seit über 100 Jahren!

**Putzträger  
Brandschutz  
Formgebung**

**stauss**<sup>®</sup> Ziegelgewebe

EAN- Code

Info

Gebinde  
Liefereinheit/  
Transportgewicht


Transport-  
gewicht

Ver-  
rechn.-  
einheit

€ exkl. MWSt.

Fakturengruppe : E

	<b>stauss<sup>®</sup>-NG</b> (-Normgewebe) der ÖNORM B 3645- gerechte „ <b>stauss<sup>®</sup></b> - Panzer Länge: ca. 5 m Breite: ca. 1 m Gewicht: ca. 5 kg/m <sup>2</sup> auf Bestellung auch einzelfoliiert erhältlich	90 03594 10100 0	€/Rolle <b>47,00</b>	<b>5 m<sup>2</sup> Rolle</b>	25 kg	m <sup>2</sup>	<b>9,40</b>	
				40 Rollen/Pal. = 200 m <sup>2</sup>	1000 kg			
	<b>stauss<sup>®</sup>-FG</b> (-Fassadengewebe) speziell für die „ <b>stauss<sup>®</sup></b> -Thermofassade“ Länge: ca. 6 m Breite: ca. 1 / 0,9 m Gewicht: ca. 5 kg/m <sup>2</sup>	90 03594 10600 5	€/Rolle <b>56,40</b>	<b>6 m<sup>2</sup> Rolle</b>	30 kg	m <sup>2</sup>	<b>9,40</b>	
				40 Rollen/Pal. = 240 m <sup>2</sup>	1200 kg			
	<b>stauss<sup>®</sup>-EG</b> (-Edelstahl-Gewebe) für Sonderanwendungen Länge: ca. 6 m Breite: ca. 1 m Gewicht: ca. 5 kg/m <sup>2</sup>	90 03594 10650 0	€/Rolle <b>103,20</b>	<b>6 m<sup>2</sup> Rolle</b>	30 kg	m <sup>2</sup>	<b>17,20</b>	
				30 Rollen/Pal. = 180 m <sup>2</sup>	920 kg			
	<b>stauss<sup>®</sup>-MR</b> (-Minirolle) für Reparatur und Hobby Länge: ca. 1 m Breite: ca. 1 m Gewicht: ca. 5 kg/m <sup>2</sup>	90 03594 10300 4	€/Rolle <b>11,00</b>	<b>1 m<sup>2</sup> Rolle</b>	5 kg	m <sup>2</sup>	<b>11,00</b>	
				150 Rollen/Pal. = 150 m <sup>2</sup>	750 kg			
	<b>stauss<sup>®</sup>-SM</b> (-Standard-Matte) selbsttragender Putzträger punktgeschweißt mit Stahlarmierung Länge: ca. 2,5 m Breite: ca. 1 m Gewicht: ca. 6 kg/m <sup>2</sup> auch als Dämm-Matte mit 1-5 cm EPS erhältlich - speziell für Keller-innendämmungen	90 03594 10400 1	€/Matte <b>27,50</b>	<b>2,5 m<sup>2</sup> Matte</b>	15 kg	m <sup>2</sup>	<b>11,00</b>	
				Sondergrößen möglich				
	<b>stauss<sup>®</sup>-SR 20</b> Putzträgerstreifen für Schlitz- & Riss-Abdeckung Länge: ca. 5 m      Breite: ca. 20 cm	90 03594 10102 4	€/Streifen <b>9,70</b>	40 Streifen/Pal. 40 m <sup>2</sup> /Palette	5 kg 200 kg	m <sup>2</sup>	<b>9,70</b>	
		90 03594 10103 1		<b>stauss<sup>®</sup>-SR 30</b> Breite: ca. 30 cm	40 Streifen/Pal. 60 m <sup>2</sup> /Palette			7,5 kg 300 kg
		90 03594 10105 5		<b>stauss<sup>®</sup>-SR 50</b> Breite: ca. 50 cm	20 Streifen/Pal. 50 m <sup>2</sup> /Palette			12,5 kg 250 kg
	<b>stauss<sup>®</sup>-ESR 50</b> (-Edelstahlstreifen 50 cm) für chemisch besonders belastete Einsätze auch in <b>Edelstahl</b> erhältlich Länge: ca. 6 m      Breite: ca. 50 cm weitere Breiten auf Anfrage	90 03594 10655 5	<b>54,30</b>	20 Streifen/Pal. 60 m <sup>2</sup> /Palette	15 kg 300 kg	m <sup>2</sup>	<b>18,10</b>	
	<b>stauss<sup>®</sup>-LG</b> (-Leichtgewebe) für untergeordnete Aufgaben - eingeschränkte Gewähr, entspricht nicht der ÖNORM B 3645 Länge: ca. 5 m Breite: ca. 1 m Gewicht: ca. 3,5 kg/m <sup>2</sup>	90 03594 10200 7	€/Rolle <b>45,00</b>	<b>5 m<sup>2</sup> Rolle</b>	17,5 kg	m <sup>2</sup>	<b>9,00</b>	
				40 Rollen/Pal. = 200 m <sup>2</sup>	820 kg			




stauss <sup>®</sup> - Zubehör	EAN- Code	Info	Gebinde	Transport- gewicht	Ver- rechn.- einheit	€ exkl. MWSt.
			Liefereinheit/ Transportgewicht			

Fakturengruppe : D

	<b>stauss<sup>®</sup>-SGD</b> (-Gewebe-Dübel) <b>stauss<sup>®</sup>-</b> Gewebe-Montage Schlagdübel für Ziegel-, Beton-, Stein- und ähnliche Untergründe	90 03593 88010 4	€ /Karton <b>56,--</b>	200 Stk./ Karton	1,7 kg/ Karton	Stück	<b>0,28</b>
				Karton			
	<b>stauss<sup>®</sup>-SGS</b> (-Gewebe-Scheiben) verzinkte Stahlscheiben zur Montage von <b>stauss<sup>®</sup>-</b> Ziegelgewebe mittels Spax (max. 5 mm)	90 03593 88020 3	€ /Karton <b>20,--</b>	250 Stk./ Karton	1,5 kg/ Karton	Stück	<b>0,08</b>
				Karton			
	<b>stauss<sup>®</sup>-STF-D6/6</b> (-Thermo-Fassaden-Dübel 6 cm) Schlagdübel für 6 cm Dämmstärke/ 6 cm Klemmbereich	90 03593 88060 9	€ /Sack <b>150,--</b>	100 Stk./ Sack	20 kg/ Karton	Stück	<b>1,50</b>
				500 Stk./ Karton			
	<b>stauss<sup>®</sup>-STF-D8/6</b> 8 cm Dämmstärke/ 6 cm Klemmbereich	90 03593 88080 7	€ /Sack <b>153,--</b>	100 Stk./ Sack	22 kg/ Karton	Stück	<b>1,53</b>
				500 Stk./ Karton			
	<b>stauss<sup>®</sup>-STF-D10/6</b> 10 cm Dämmstärke/ 6 cm Klemmbereich	90 03593 88100 2	€ /Sack <b>156,--</b>	100 Stk / Sack	25 kg/ Karton	Stück	<b>1,56</b>
				500 Stk./ Karton			
	<b>stauss<sup>®</sup>-STF-D12/6</b> 12 cm Dämmstärke/ 6 cm Klemmbereich	90 03593 88120 0	€ /Sack <b>159,--</b>	100 Stk./ Sack	27 kg/ Karton	Stück	<b>1,59</b>
				500 Stk./ Karton			
	<b>stauss<sup>®</sup>-STF-D14/6</b> 14 cm Dämmstärke/ 6 cm Klemmbereich	90 03593 88140 8	€ /Sack <b>246,--</b>	100 Stk./ Sack	32 kg/ Karton	Stück	<b>2,46</b>
				500 Stk./ Karton			
	<b>stauss<sup>®</sup>-STF-D16/6</b> 16 cm Dämmstärke/ 6 cm Klemmbereich	90 03593 88160 6	€ /Sack <b>256,--</b>	100 Stk./ Sack	35 kg/ Karton	Stück	<b>2,56</b>
				500 Stk./ Karton			
	<b>stauss<sup>®</sup>-STF-D18/6</b> 18 cm Dämmstärke/ 6 cm Klemmbereich	90 03593 88180 4	€ /Sack <b>267,--</b>	100 Stk./ Sack	37 kg/ Karton	Stück	<b>2,67</b>
				500 Stk./ Karton			
	<b>stauss<sup>®</sup>-STF-D20/6</b> 20 cm Dämmstärke/ 6 cm Klemmbereich	90 03593 88200 9	€ /Sack <b>278,--</b>	100 Stk./ Sack	40 kg/ Karton	Stück	<b>2,78</b>
				500 Stk./ Karton			
	<b>stauss<sup>®</sup>-STF-D22/6</b> 22 cm Dämmstärke/ 6 cm Klemmbereich	90 03593 88220 7	€ /Sack <b>291,--</b>	100 Stk / Sack	42 kg/ Karton	Stück	<b>2,91</b>
				500 Stk./ Karton			
<b>Aufpreis für /12</b> „Klemmbereich“ 12 cm Thermo-Fassade Verlängerung des Klemmbereichs auf 12 cm		90 03593 88912 1				je Stück	<b>0,34</b>
	<b>stauss<sup>®</sup>-STF-B</b> (-Thermo-Fassaden-Zugband) Thermo-Fassade Zugband zur Lasterhöhung der STF-D	90 03593 89000 4	€ /Rolle <b>11,80</b>	10 m / Rolle	1 kg	m	<b>1,18</b>
				Rolle			

**stauss<sup>®</sup> - Werkzeug** Fakturengruppe: A

	<b>stauss<sup>®</sup>- Draht-Nadel</b> zum einfachen Vernähen von <b>stauss<sup>®</sup>-</b> Ziegelgewebe	90 03593 89100 1	Stück <b>4,73</b>		<b>stauss<sup>®</sup>- Schere groß</b> zum einfachen Schneiden von <b>stauss<sup>®</sup>-</b> Ziegelgewebe	90 03593 89120 9	Stück <b>59,90</b>
	<b>stauss<sup>®</sup>- Hebezange</b> zum einfachen Aufziehen von <b>stauss<sup>®</sup>-</b> Fassadengewebe	90 03593 89110 0	Stück <b>68,25</b>		<b>stauss<sup>®</sup>- Schere klein</b> für die kleineren Arbeiten	90 03593 89130 8	Stück <b>15,90</b>



**Neu! Stone System**


		EAN- Code	Info	Gebinde Liefereinheit/ Transportgewicht	Transport- gewicht	Ver- rechn.- einheit	€ exkl. MWSt.
	<b>Rockwall</b> Mörtel für die Nachbildung von künstlichen Felsen und Naturelementen Farben: weiss, grau	90 03593 87010 5		<b>Sack à 15 kg</b>	15 kg	Sack	<b>22,00</b>
				60 Sack/Pal.	900 kg		
	<b>Decowall</b> Mörtel für die Beschichtung von Außen- und Innenwänden Farben: weiss, creme, silber, braun	90 03593 87020 4		<b>Sack à 25 kg</b>	25 kg	Sack	<b>19,00</b>
				60 Sack/Pal.	1500 kg		
	<b>Decowax</b> Imprägnierungspaste für Decowall und Rockwall erhältlich in 9 verschiedenen Farben (schwarz, blau, braun, grün, rot, orange, gelb weiss, neutral)	90 03593 87610 7	Ergiebigkeit 15/20 m <sup>2</sup> /kg	<b>Dose à 0,5 kg</b>	0,5 kg	Dose	<b>40,00</b>
				<b>Dose à 3 kg</b>	3 kg		<b>80,00</b>
				<b>Dose à 13 kg</b>	13 kg		<b>280,00</b>
	<b>Decotint</b> wasserbasierende Imprägnierungsfarbe für Decowall und Rockwall erhältlich in 7 verschiedenen Farben (schwarz, blau, braun, grün, rot, gelb, weiss)	90 03593 87650 3	Ergiebigkeit 10 m <sup>2</sup> /kg	<b>Dose à 1 kg</b>	1 kg	Dose	<b>30,00</b>
				<b>Dose à 5 kg</b>	5 kg		<b>60,00</b>
				<b>Dose à 20 kg</b>	20 kg		<b>160,00</b>
	<b>Sealfloor 100</b> Versiegelungsmittel für Fußböden zur Erhöhung der Widerstandsfähigkeit	90 03593 87520 9		<b>Eimer à 20 lt</b>	18,5 kg	Eimer	<b>170,00</b>
	<b>Trennflüssigkeit Distaccante liquido</b> gebrauchsfertige Flüssigkeit zur Bildung einer Trennschicht zwischen den Matten der Matrizen und der zu druckenden Oberfläche	90 03593 87510 0		<b>Eimer à 5 lt</b>	5 lt	Eimer	<b>42,00</b>
				<b>Eimer à 20 lt</b>	20 lt		<b>115,00</b>

Fakturengruppe : H

**Werkzeug für Stone System**

Fakturengruppe: A

	<b>Modellier-Werkzeug</b> 7-teiliges Set für Decowall	90 03593 87817 0		Set 7-teilig		Set	<b>46,00</b>
	<b>Modellier-Werkzeug</b> 10-teiliges Set für Decowall	90 03593 87811 8		Set 10-teilig		Set	<b>56,00</b>
	<b>Matrizen</b> über 100 Druck-Schablonen zur Herstellung unterschiedlichster Boden- und Wandstrukturen Auf Anfrage auch Verleih gegen Miete möglich	90 03593 87850 7				Stk	ab <b>130,00</b> Preise auf Anfrage



# Fach-Seminare

mit **stauss**<sup>®</sup> und **Stone-System**  
fit für den Wettbewerb

- ✓ Einsatz - orientiert
- ✓ Nutzer - orientiert
- ✓ Fach - Seminar



## Mitarbeiter- & Partner - Schulung

Fachliche Kompetenz und wirtschaftliche Sicherheit - eine wichtige Säule im **stauss**<sup>®</sup> - Stone System. Daher bieten wir neben Produkt-Know-How vor allem praktisches Anwendungswissen mit kreativen Möglichkeiten. Durch unsere 2-tägigen Schulungen profitieren auch Sie von unserer langjährigen Erfahrung mit dem traditionsreichen Produkt **stauss**<sup>®</sup>-Ziegelgewebe.

## Gewerbe - Seminare

Auf die praxisorientierten Belange des Gewerbes abgestimmte Partner-Seminare zum Wohle unserer Gewerbe-Partner.


Wir laden Maurer, Gartengestalter, Jungunternehmer und alle Interessierten zur Kontaktaufnahme mit unserem Schulungspartner INTERBAUVERTRIEB unter +43 (0)676 / 611 77 22 ein.

Als ideale Ergänzung zu **stauss**-Ziegelgewebe präsentieren wir bei unseren Schulungen auch **Rockwall** und **Decowall**.

**Rockwall** ist das ideale Produkt für die Nachbildung von Naturelementen, z.B. künstlichen Felsen, Wasserfällen, Bäumen, senkrechte Flächen, Sockel, Beschichtungen von Wänden, etc. Aufgrund der hohen Stoßbeständigkeit geeignet für die Verwendung in öffentlich zugänglichen Bereichen, z.B. Lokalen, Parks, Themenparks, usw.

**Decowall** - ein wasserundurchlässiger aber luftdurchlässiger Mörtel, ist in unterschiedlichen Farben erhältlich - mit optimaler Haftung - für die Beschichtung von Außen- und Innenwänden. Decowall wird direkt auf verputztes **Stauss**<sup>®</sup>-Ziegelgewebe, Beton oder Ziegel aufgetragen und danach mit entsprechenden Druck-Schablonen bearbeitet, um eine perfekte Nachbildung von Gestein, Ziegel, Holz, Felsen usw. zu erzielen.


**Kontaktieren Sie uns unter +43 (0)2742 / 74 368 oder  
unseren Schulungspartner INTERBAUVERTRIEB unter +43 (0)676 / 611 77 22.  
Individuelle Seminare werden gerne organisiert.**



Vorteils - Checkliste		O.K.
<b>Brennbarkeitsklasse:</b> Als Naturgestein bietet <b>europerl</b> <sup>®</sup> absolute Unbrennbarkeit.	<b>A1</b>	✓
<b>Lebensdauer:</b> Ohne Ablaufdatum, ein absolut unverrottbares und ungeziefersicheres Material. Eine Investition für viele Generationen.	<b>unbegrenzt</b>	✓
<b>Formstabil:</b> Setzungen und Schrumpfungen sind <b>europerl</b> <sup>®</sup> fremd. Auch tragende Schüttungen kommen mit <b>größten Lasten</b> zurecht.	<b>bis 8.000 kg/m<sup>2</sup></b>	✓
<b>Bauphysikalisch:</b> Als wasserabweisender und diffusionsoffener Dämmstoff bietet <b>europerl</b> <sup>®</sup> die Novität des <b>folienfreien</b> und <b>hinterlüftungsfreien</b> Einsatzes. Verhindert Verseuchung der Bausubstanz (Mikroorganismen).	<b>optimal</b>	✓
<b>Verarbeitung:</b> <b>europerl</b> <sup>®</sup> passt sich als kraftschlüssiger <b>Schüttdämmstoff</b> jeder Kontur <b>fugenlos</b> an. Alle Dimensionen in einem Sack.	<b>schnell &amp; rationell</b>	✓

### Boden

Nass-  
Heiz-  
Trocken-Estriche  
Holzböden

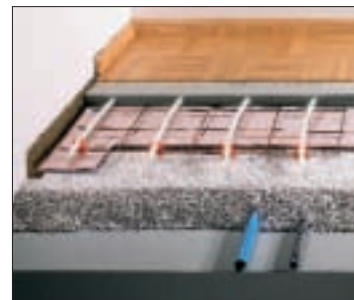

### Wand

Innen  
Außen  
Thermo-Fassade



## Praktisch - schnell - rationell



### Decke

Zwischengeschoß  
Oberstes Geschoß  
Untersichten  
Gewölbe



### Dach

Steildach  
Flachdach  
Dachausbau  
Dachgarten

ÖKO - BIO - Checkliste		O.K.
<b>Energieaufwand:</b> Als Dämmstoff kompensiert es seinen Herstellungsenergieaufwand schon in ca. 1 Monat.	<b>sehr niedrig</b>	✓
<b>Strahlung:</b> Die <b>europerl</b> <sup>®</sup> sind laut Forschungszentrum Seibersdorf weit unter allen Grenzwerten - ja sogar geringer als Sand.	<b>ökologisch</b>	✓
<b>Abgasung:</b> <b>keine</b> , da weder Treibgase noch Bindemittel eingesetzt werden.	<b>keine</b>	✓
<b>Entsorgung &amp; Öko-Kreislauf:</b> <b>keine Probleme</b> => reines Naturgestein !!! nachwachsendes Mineral Verpackung: ARA Lizenz Nr. 494, Interseroh Nr. 88781, etc.	<b>„NAWARO“</b>	✓

## Der unbrennbare Öko - Bio - Dämmstoff !

### Kamin

Neubau  
Sanierung  
Systemkamine



### Installationen

Rohre  
Kabel  
Behälter



### Außendienst und technische Beratung:

West-, Nord- u. Ost-Österreich:

Süd-Österreich:

Deutschland:

### Innendienst und Disposition:

Hr. Alexander Berchtold

Hr. Herbert Teubel

Hr. Hansjoachim Wojtko

Fr. Sandra Maierhofer

+43 (0)676 / 849 034 773

+43 (0)676 / 849 034 774

+49 (0)160 / 55 266 01

+43 (0)2742 / 74 368-33